

SIC-3100(A)



FEATURE



- 제어패드 : 7인치 LCD 터치
- 최대 4대의 HDMI 소스를 2대의 HDMI 디스플레이에 연결
- HDCP 완벽호환
- EDID Expert : 고품질의 디스플레이를 위한 최적의 EDID설정 선택 가능
- 고해상도 비디오 지원 - 480p, 720p, 1080p(1920x1080) : 최대 WUXGA(1920x1200)
- 마이크 오디오를 HDMI 출력에 임베디드 가능
- Seamless Switcher 기능 : 화면 전환 시 딜레이 타임 발생하지 않음
- MATRIX 기능지원 : 2개의 HDMI 출력에서 선택한 입력소스를 각각 다른화면 또는 동일화면 출력가능
- 4분할화면 가능 : 4대의 입력소스를 4분할 화면으로 출력가능
- DSP(Digital Signal Processor) Chip 내장
- Parametric EQ 지원 : Mic 1, 2의 개별 오디오를 Parametric EQ로 완벽하게 조절가능
- RTC(Real Time Clock) 기능 : Off 예약시간 설정 가능
- 화재발생 시 비상방송 연동 가능 : EXT.S/W
- 본체 전면부에서 수동제어 가능
- 프로젝터 2대 제어 및 전동장치 2대 제어
- 확장제어단자 : RS-232, RS-485, Relay 각 1채널 / DC 5V출력
- USB, LAN 허브 기능 내장 / 컴퓨터 전원 제어 보드 기본 제공
- 중앙통합관제 프로그램(Smart Manager) 연동 가능(Optional)

제어패드 - 기본선택형




제어패드 - 고급형(옵션)



터치제어 	환경설정 	확장성 	모니터링 	프로젝터제어 RS-232 or IR 	전동장치제어 	AUDIO 	원격제어
----------	----------	---------	----------	----------------------------	------------	-----------	----------

BLOCK DIAGRAM

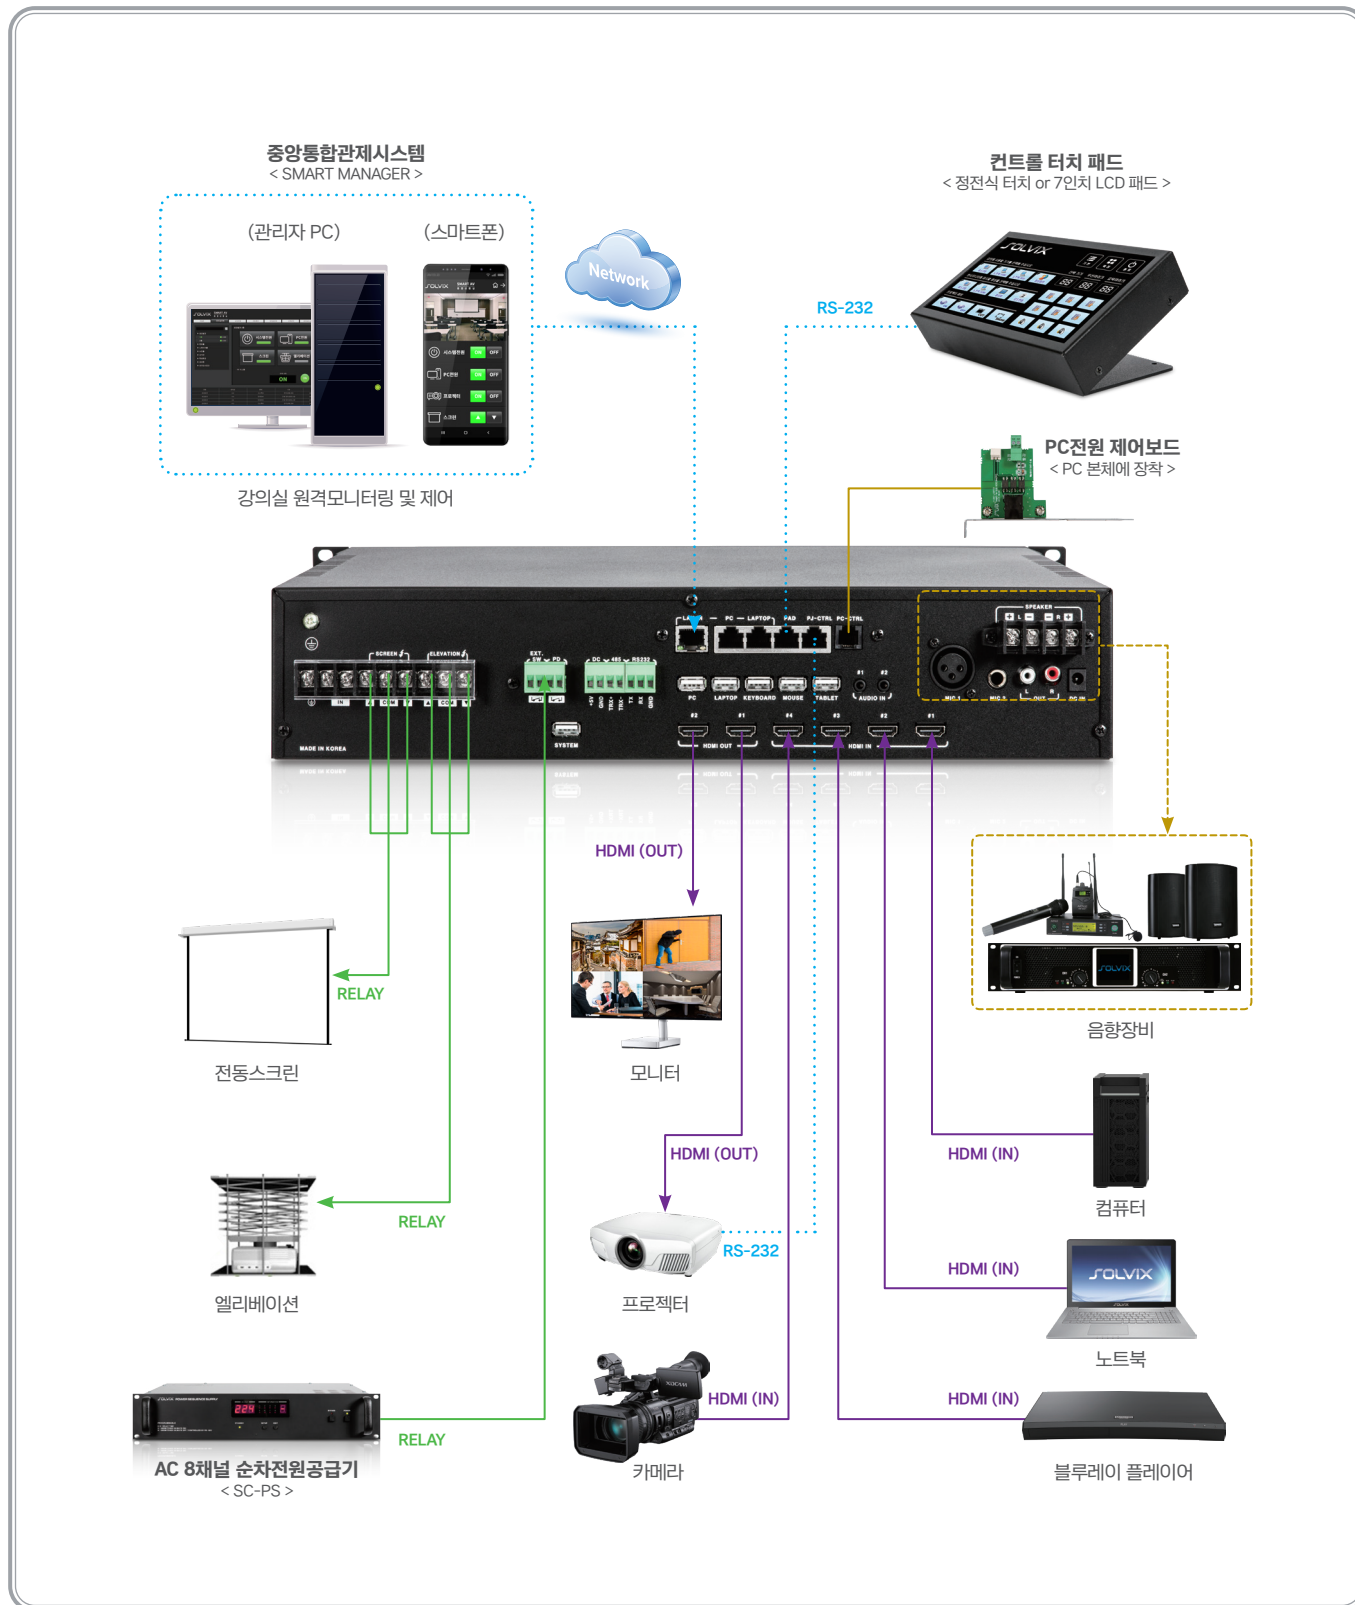

SPECIFICATION

HDMI™

	SIC-3100	SIC-3100A
제어 터치패드	7인치 LCD Touch(정전식 터치 제어패드 선택 가능)	
HDMI 입력	4 x HDMI Type A Female	
HDMI 출력	2 x HDMI Type A Female	
비디오 해상도	480p, 720p, 1080i, 1080p(1920x1080); 최대 WUXGA(1920 x 1200)	
오디오 입력	PC, Laptop(3.5mm Stereo x 2)	
오디오 출력	Stereo RCA L/R x 1	
DSP EQ	10Band EQ / Graphic Equalizer, Parametric Equalizer(Mic 1, 2 개별 EQ조절 가능)	
마이크 입력	Mic 1(Phantom 48V), Mic 2(각 채널 Bass, Middle, Treble)	
확장제어 포트	RS-232 x 2(LAN단자, D-sub 9p), RS-485 x 1, RELAY x 1(Euro Terminal) , DC 5V(Euro Terminal)	
EXT. S/W	1Port(Euro Terminal) / EM신호 연동(화재발생 시 비상방송 외 Audio 차단)	
PC제어 포트	1Port(RJ-12) - PC전원제어 보드 기본제공	
수동제어 스위치	본체 전면에 수동 제어 LED S/W x 10버튼 (터치 제어패드 불량 시 사용)	
프로젝터 제어	RS-232 제어 or IR 제어	
전동장치 제어	전동 Screen, 전동 Elevation(Up/Stop/Down)	
USB 허브	PC, Laptop, Tablet, Keyboard, Mouse	
LAN 허브	In, PC, Laptop	
디지털 앰프	x	60W, 8Ω
원격제어(Optional)	네트워크 기반으로 통합 관제 / 원격제어 / 각 강의실 모니터링, 예약기능	
사용 전원	DC12V	DC24V
제품 크기 / 무게	428(W) x 280(D) x 88(H)mm / 2U(19인치 Rack Type) / 3.8Kg	
 G2B식별번호	23897113	23897114

