

SAC-1140

SAC-1140은 소형 교육장에서 강의자에게 가장 필요한 기능만을 적용하였습니다.
 특히, 대학 일반강의실, 교실, 기업 소형 교육장 및 회의실, 학원 등에서 마이크 및 오디오를 사용하기에 가장 적합한 제품입니다.




FEATURE

- **정격 160W 디지털 앰프**
 - 2채널 디지털 앰프로 설계 (정격 80W / CH)
- **과전압, 과전류에 의한 스피커 보호회로 내장**
- **SMPS 전원사용**
 - SMPS 전원회로로 소비전력 절약 및 저중량 설계
- **3채널 마이크 입력**
 - XLR 2채널, Mic-55 1채널
- **Phantom Power ON/OFF 기능 내장**
 - MIC 1, 2
- **5BAND Equalizer 내장**
 - 5Band Equalizer가 내장되어 하울링 제거 기능
 - 해당 주파수 대역의 신호를 감소 및 증가시킬 수 있는 기능
- **Remote 점점단자**
 - 원격지에서 앰프 전원제어 기능



BLOCK DIAGRAM

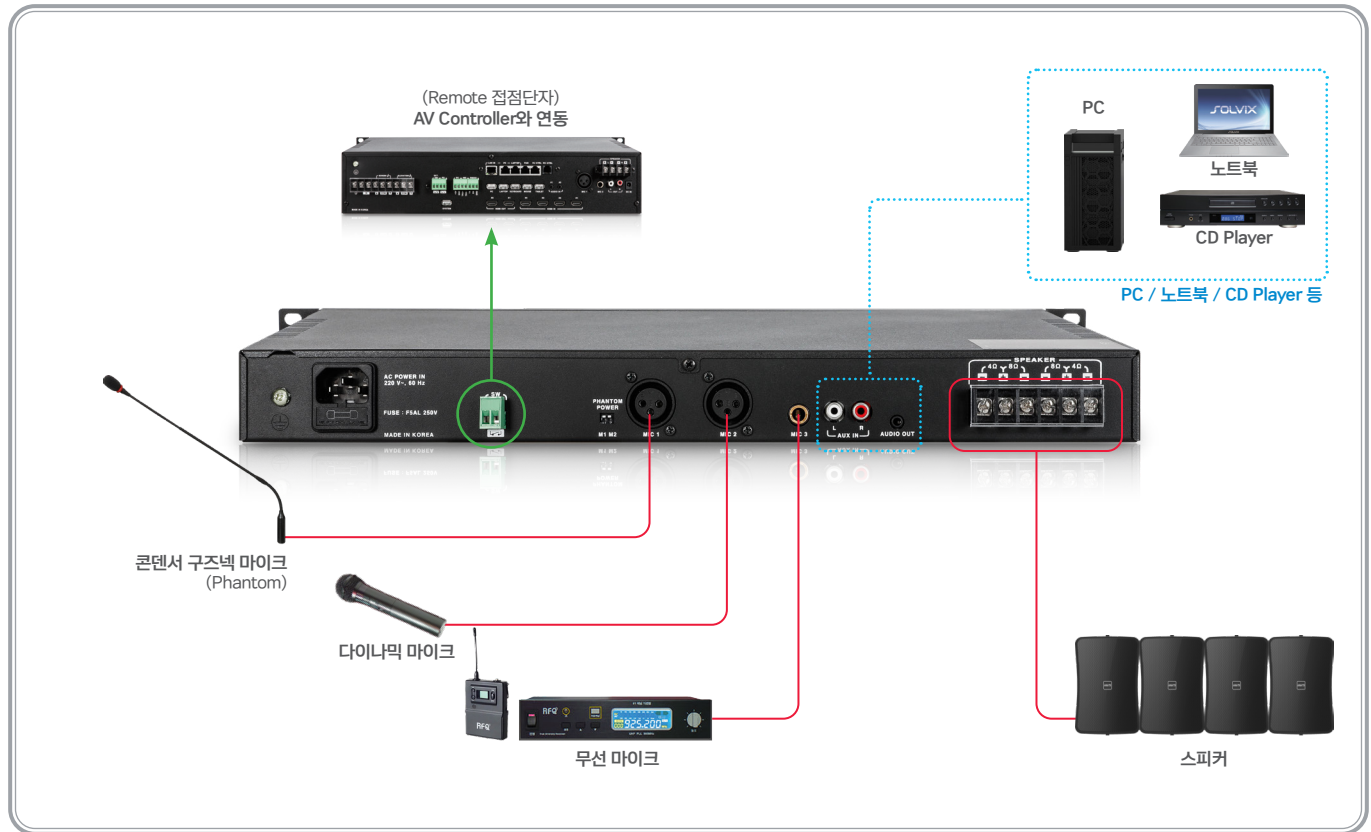

SPECIFICATION

SAC-1140	
오디오 입력	Stereo(RCA Jack)
마이크 입력	XLR 2개(With Phantom Power), MIC-55 1개
오디오 출력	Ø3.5 STEREO Jack 1개
파워앰프 출력	정격출력 160W(1KHz Both Channels Driven) : 80W / CH, 8Ω
	전 고조파 비율(THD+N) : RL=8Ω, P=1W, THD=0.1%(40Hz ~ 20KHz)
	Crosstalk : RL=8Ω, P=1W, 70dB / High Efficiency : 90%
제어 포트	Euro 2P Terminal
사용 전원	AC 220V, 60Hz / 120W
사용 온도	0°C ~ 40°C
사용 습도	10 ~ 80%
제품 크기 / 무게	482(W) X 44(H) X 280(D)mm / 4.5Kg
G2B식별번호	22956020